



Tel:071 32318933  
با مدار تماس باشید

WWW.BEHDADSAZAN.IR









بست اسپیت پی وی سی



پوشش بین دار پی وی سی - اتصال  
لوله فلکسیبیل به سستی کامل، تراکیبک، انواع  
چراغ، فن، کولر و انواع جمبه تقسیم



پوشش واسط یا دوسر دنده پی وی سی  
جهت ارتباط قوطی کلبه و پرز سی

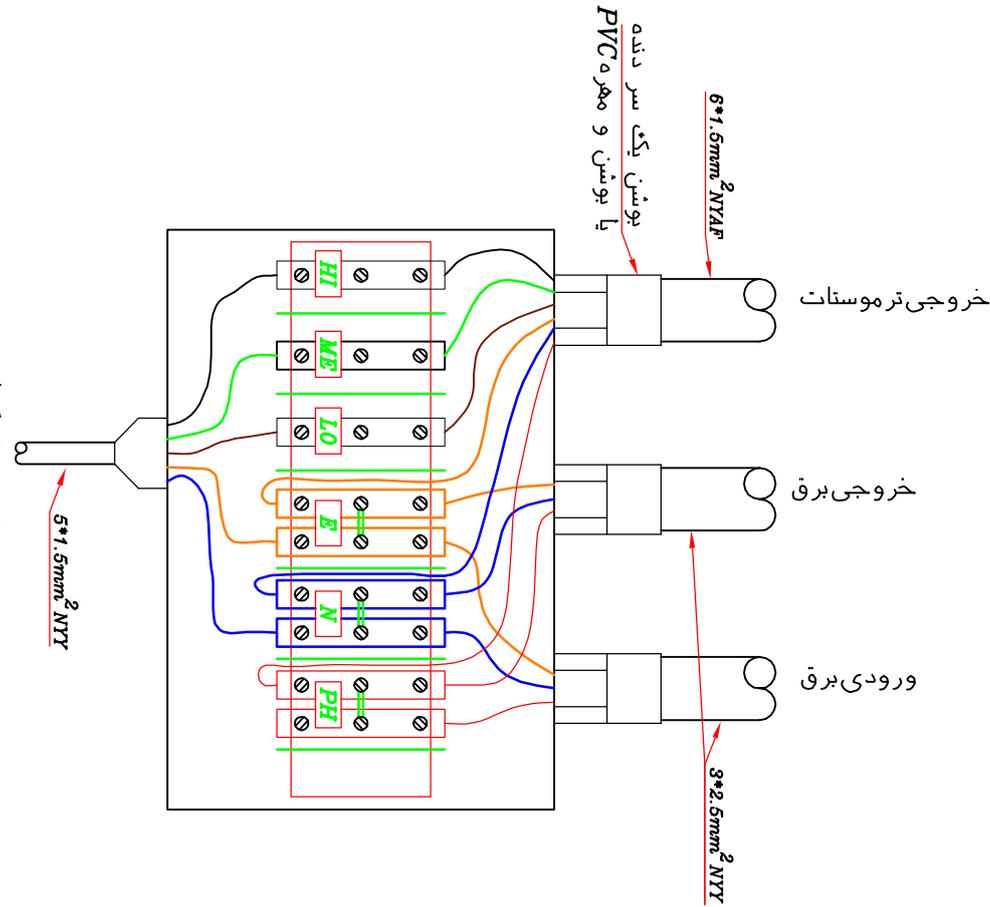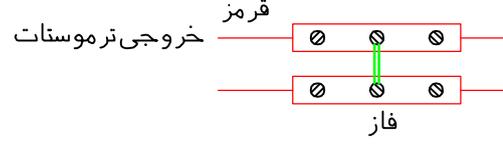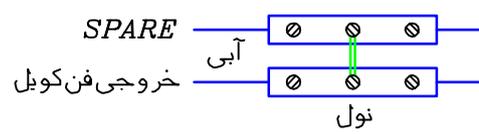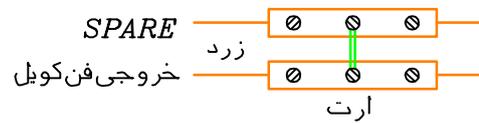

توضیحات :

- ۱ - مطابق دیتایل فوق صفحه انتهایی جهت جلوگیری از اتصال کوتاه میبایستی بین تریمینال ها نصب گردد.
- ۲ - خروجی کابل ها میبایستی توسط گلد مناسب اجرا گردد.
- ۳ - کلبه لوله های ورودی توسط پوش یک سر دنده میبایستی اجرا گردد.
- ۴ - کلبه رنگ بندی های مربوط به سیم ها و تریمینال ها با ایستی مطابق دیتایل مربوطه در نظر گرفته شود.
- ۵ - کلبه سیم ها میبایستی توسط سر سیم مناسب در داخل تریمینال ها نصب گردد.
- ۶ - ابعاد جمبه تقسیم میبایستی متناسب با تعداد تریمینال ها و با واحد اقل عمق ۵/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
- ۷ - کلبه تریمینال ها میبایستی از نوع تریمینال RTPT با ریل مناسب در نظر گرفته شود.

دیتایل اجرایی جمبه تقسیم فن کوپل های تک (به هم پیوسته روی یک مدار)  
(کنترل توسط ترموستات مستقل)