



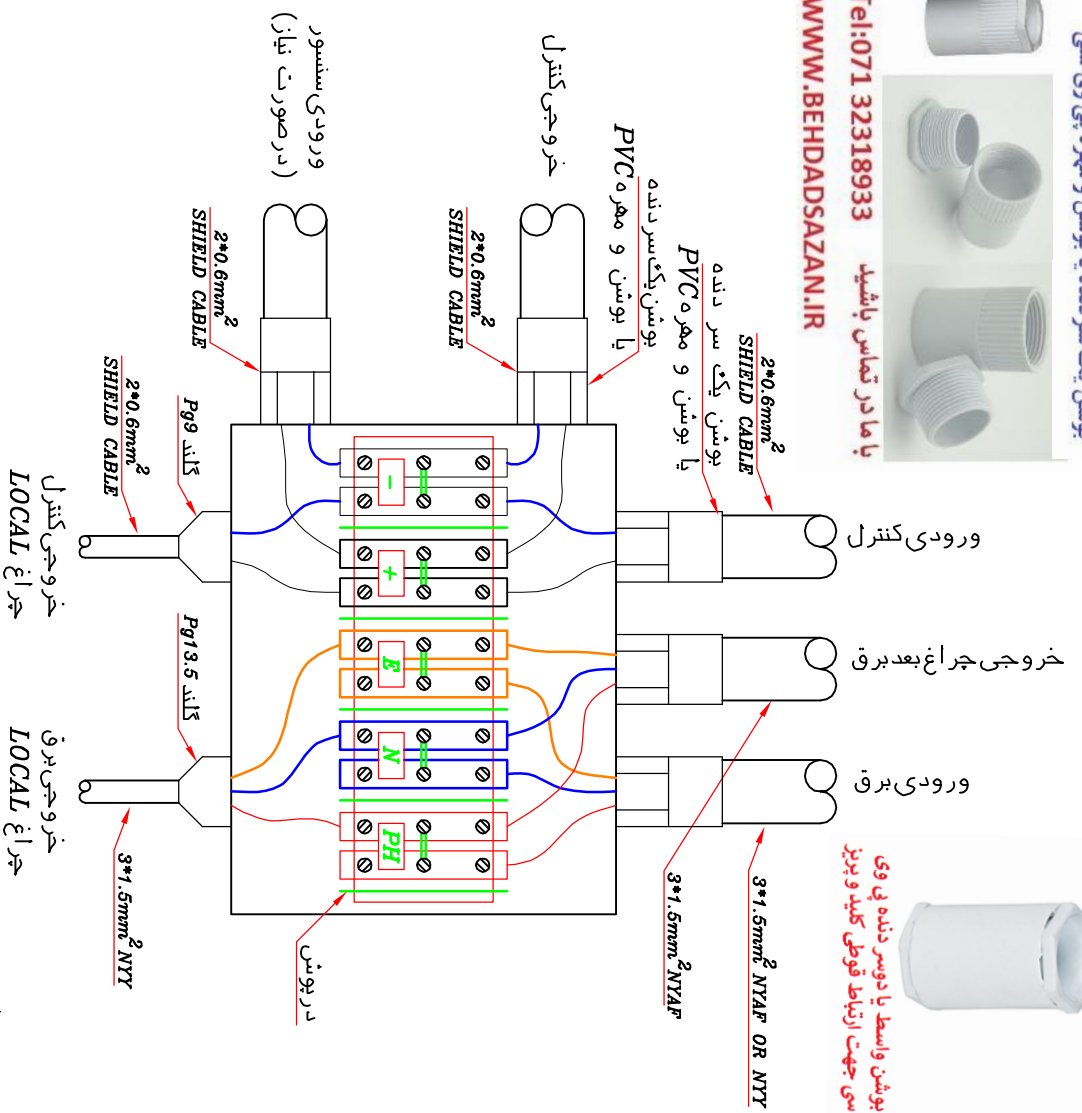

بوست اسپیت پی وی سی
پوشش بین دار پی وی سی - اتصال
لوله فلکسیبیل به سینی کابل - تراکتیک، انواع چراغ، فن، کولر و انواع جمعیه تقسیم

پوشش یک سر زنده یا پوشش و مهره پی وی سی
با ما در تماس باشید
Tel: 071 32318933
WWW.BEHDADSAZAN.IR

پوشش واسط یا دوسر زنده پی وی سی جهت ارتباط قوی کابل و پرز سی

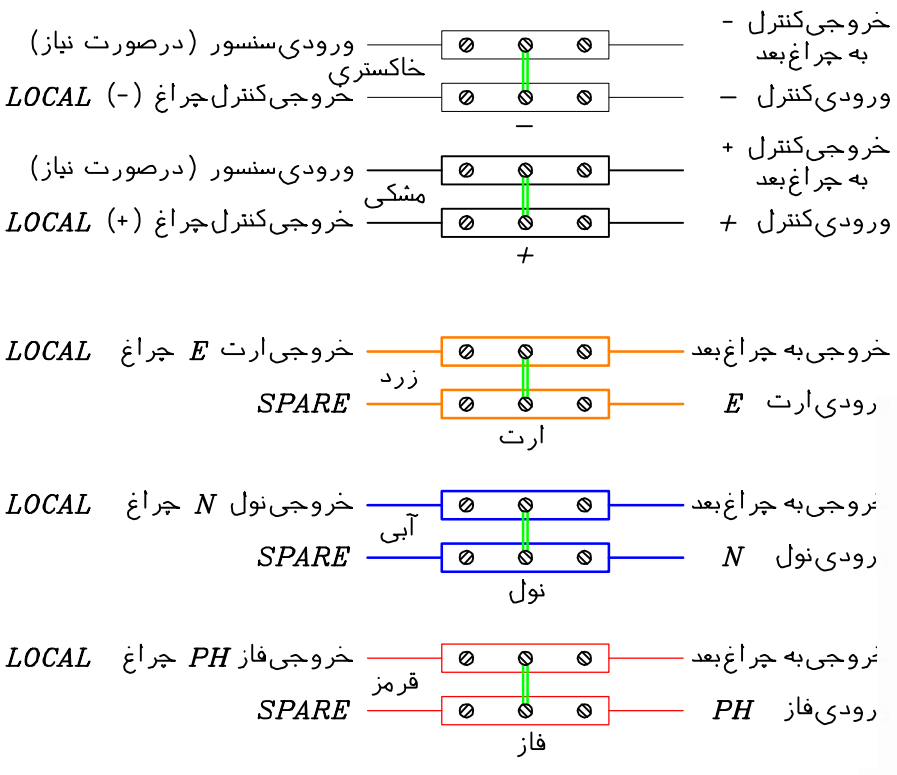

دیتایل اجرایی جمعیه تقسیم چراغ های روشنایی فلور سنسنت DALI 60X60

DALI CONTROL LIGHTING MANAGEMENT SYSTEM

- توضیحات :**
- ۱ - مطابق دیتایل فوق صفحه انتهایی جهت جلوگیری از اتصال کوتاه میبایستی بین تر میخال ها نصب گردد.
 - ۲ - خروجی کابل ها میبایستی توسط کاند مناسب اجرا گردد.
 - ۳ - کلبه لوله های ورودی توسط پوشش یک سر دنده میبایستی اجرا گردد.
 - ۴ - کلبه رنگبندی های مربوط به سیم ها و تر میخال ها بایستی مطابق دیتایل مربوطه در نظر گرفته شود.
 - ۵ - کلبه سیم ها میبایستی توسط سر سیم مناسب در داخل تر میخال ها نصب گردد.
 - ۶ - ابعاد جمعیه تقسیم میبایستی متناسب با تعداد تر میخال ها و واحد اقل عمق ۵/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
 - ۷ - کلبه تر میخال ها میبایستی از نوع تر میخال RTP پارل مناسب در نظر گرفته شود.